


| | |
|---|---------------------------------------|
| 注入量 (升) | 20 |
| 不锈钢外部尺寸 778 x 350 x 233 (h x w x d mm) | |
| 不锈钢内部尺寸 503 x 298 x 160 (h x w x d mm) | 圆角除菌, 易于清理 |
| 加热功率 (不锈外壳) | 1.0kW |
| 可读微数字器控 包括 制带液晶显示 | |
| 温度范围 | 环境温度 + 5° C 到 80° C (尤其他范围可供选择) |
| 温度精度 | 传感器精度 ± 0.1° C. 水槽内精度 ± 0.2° C |
| 电源 | 220-240V, 50-60Hz 单相 (有其他电源类型备选) |
| 校准工具 | 包括 |
| 防损害控制器 | 包括 |



选配件描述

| | |
|----|------------------------------------|
| at | 温度警报—可响可视, 精度为 ± ° C |
| cr | 循环7天或24小时温度图表记录器 (其他参数/产品类型可供选择) |
| cn | 风扇循环可实现增加空间准确度和温度响应 |
| x | 水槽到外接设备的循环 (标准额定头压为12lpm-2.07m) |
| cl | 设备替换蒸发的恒定水平 |
| pc | 可编程控制系统 |
| rc | 可编程斜面控制器 (不能与p同时选用) |
| l | 可移动三角状水槽盖 |
| r | 温度控制从+5 到 80° C (其他温度范围可供选择) |
| tc | 倒计时器 (若已选择了任何p选项, 则不必选择此项) |
| to | 自动可编程启动停止计时器 (若已选择了任何p选项, 则不必选择此项) |
| dt | 水浴槽排水龙头 |

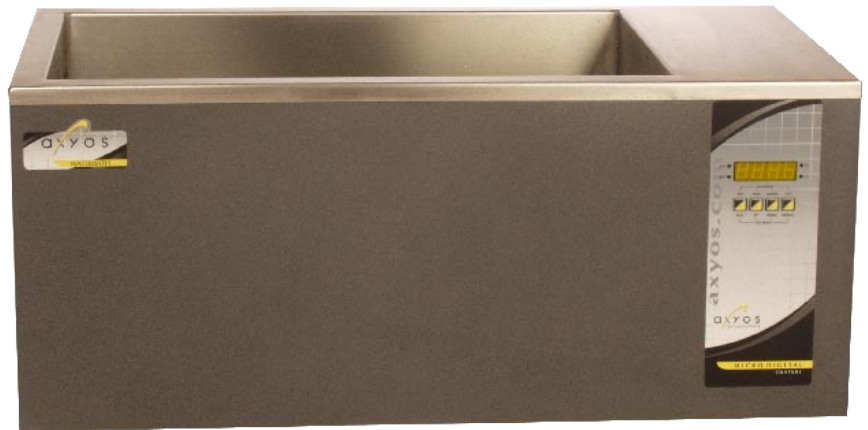

Quality
Endorsed
Company
ISO 9001 LUL 13281
Manufacture Accredited

