


注入量 (升)	40
不锈钢外部尺寸 898 x 554 x 233 (h x w x d mm)	
不锈钢内部尺寸 623 x 503 x 160 (h x w x d mm)	圆角除菌, 易于清理
加热功率 ( 不锈外壳 )	1.0kW
可读微数字器控 包括 制带液晶显示	
温度范围	环境温度 + 5° C到80° C ( 尤其他范围可供选择 )
温度精度	传感器精度 ±0.1° C. 水槽内精度 ±0.2° C
电源	220-240V, 50-60Hz 单相 ( 有其他电源类型备选 )
校准工具	包括
防损害控制器	包括



## 选配件描述

at	温度警报—可响可视, 精度为 ±° C
cr	循环7天或24小时温度图表记录器 (其他参数/产品类型可供选择)
cn	风扇循环可实现增加空间准确度和温度响应
x	水槽到外接设备的循环 (标准额定头压为12lpm-2.07m)
cl	设备替换蒸发的恒定水平
pc	可编程控制系统
rc	可编程斜面控制器 (不能与p同时选用)
l	可移动三角状水槽盖
r	温度控制从+5 到 80° C (其他温度范围可供选择)
tc	倒计时器 (若已选择了任何p选项, 则不必选择此项)
to	自动可编程启动停止计时器 (若已选择了任何p选项, 则不必选择此项)
dt	水浴槽排水龙头

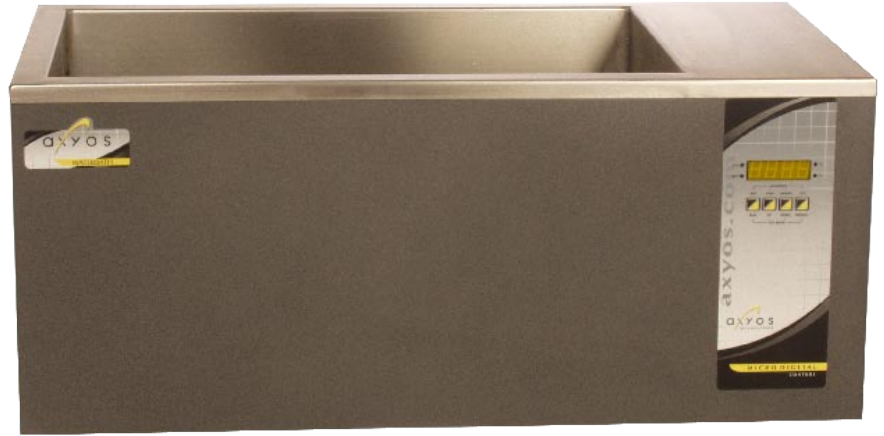

Quality  
Endorsed  
Company  
ISO 9001:2008  
Manufacturing Excellence

